



Reklámdekoráció



64" széles nagy sebességű és minőségű, öko-oldószeres nyomtató

A 64 hüvelyk (162 cm) széles XpertJet 1682SR Pro iker nyomtatófejes, 2 x CMYK nyomtató mindent megad, amit egy Mutoh széles formátumú nyomtatótól elvárhatsz: egy robusztus felépítésű és rendkívül megbízható nyomtató, amely kiváló minőségű nyomtatot biztosít – **első alkalommal és mindig.**

Az akár 35 m²/h gyártási sebességet biztosító XPJ-1682SR-P két AccuFine HD 3200 fűvőkás piezo nyomtatófejjel rendelkezik, amelyek kategóriájukban a legjobb cseppelhelyezési pontosságot biztosítják és tartalmazzák az i-screent, a Mutoh új nyomtatási algoritmusát, amely csökkenti a sávosodást. A VerteLith RIP integrálja a Mutoh szabadalmaztatott Clear Tone funkcióját, amely a legjobb színátmeneteket és bőrtónusokat eredményezi, zajmentesen.


Az úttörő, gyorsan száradó MS51 sorozatú CMYK festékkészlet veszélytelen és gBL mentes. A Mutoh MS51 festékek megfelelnek a nyomtatási ipar szakemberei követelményeinek, a hosszú távú kültéri és beltéri reklámd Dekoráció érdekében.


Termékjellemzők

- 64" / 162 cm széles öko-oldószeres nyomtató
- Két AccuFine HD 3200 fűvőkás nyomtatófej
- Veszélytelen és gBL (gamma-butirolakton) mentes festékek
- Osztályában a legjobb cseppelhelyezési pontosság
- Akár 176%-al gyorsabb az XpertJet 1682SR-nél
- Az i-screen effektus csökkenti a sávosodást
- A VerteLith Clear Tone biztosítja a legjobb színátmeneteket és bőrtónusokat
- Többféle automatizált beállítás a megszakítás nélküli termelés érdekében
- Motoros feltekereslők - 30, 40 és 100 kg

Alkalmazási lehetőségek

Reklámd Dekorációs grafikák magas színvonalú és mennyiségű gyártása, hosszú távú kültéri alkalmazásokhoz és tartós nyomatok beltéri használatra: járműcsomagolás, feliratok, matricák és címkék, belső dekoráció, képzőművészeti alkotások, ...

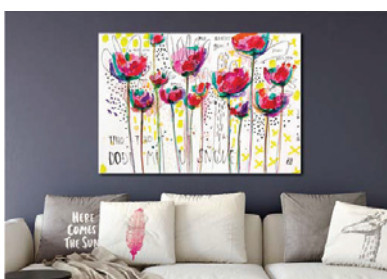



64" széles



Piezo Variable Drop



Beltéri / Kültéri



Magas minőség



Magas termelékenység



Specifikációk

Max. média szélesség	1625 mm / 64"
Max. nyomtatási szélesség	1615 mm / 63.58"
Nyomatatófejek száma	2 AccuFINE HD 3200 fűvókás nyomtatófej
Csepp tömegtartomány	3.44 pl - 17.71 pl
Felbontások	300 x 600 dpi -től 1200 x 1200 dpi -ig
Állítható fejmagasság	4 szint: 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 mm
Média vastagság	0.3, 0.8, 1.3, 2.8 mm
Termelékenység	Tipikus gyártási sebesség 9.7 m ² /h (1200 x 1200 dpi) és 35 m ² /h (600 x 600 dpi) között
Maximális sebesség	67.6 m ² /h
Festékek	MS51: 4 szín CMYK, veszélytelen, gBL mentes UV tartósság laminálás nélkül akár 3 év kültéren ^{*1}
Festék kazetták	300 ml vagy 1 L eldobható festékcsoomagok
RIP	VerteLith™ Mutoh eredeti RIP szoftver
Súly	Nyomatató 141 kg / Állvány 32 kg
Méret (Sz x Mé x Ma) mm	2770 x 895 x 1428 mm (fedél zárva) 2770 x 895 x 1527 mm (fedél nyitva) 2770 x 895 x 1611 mm (kazetták telepítve)

^{*1} Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, ahol mechanikai igénybevétel vagy környezeti hatás éri (padló, jármű és kültéri grafika), laminálás szükséges. A laminálás előtt stabilizálás szükséges.

MS51 veszélytelen festékek

A Mutoh MS51 CMYK festékek költséghatékonyak és gyorsan száradnak. Az MS51 festékek szigorú egészségügyi és biztonsági követelményeknek felelnek meg: nem viselnek semmilyen veszélyszimbólumot, gBL-mentesek és lehetővé teszik az ózonmentes nyomtatást. Normál irodákban, otthoni vagy kiskereskedelmi környezetben is használhatók.



Az MS51 festékek a legmagasabb szintű GREENGUARD Gold minősítést szereztek meg, a nyomatok használhatók érzékeny környezetekben is.

Az XpertJet 1682SR Pro három kulcsfontosságú építőeleme



- > Új extra széles piezo nyomtatófejek
- > 33%-kal szélesebb, 2,2-szer több fűvóka (XPJ-1682SR-hez képest)
- > Megnövelt optikai felbontás
- > Kategóriájában a legjobb cseppelhelyezési pontosság
- > Jobb fűvókastabilitás és cseppminőség



From the inventors of Intelligent Interweaving

- > Negyedik generációs nyomtatási algoritmus
- > Összességében jobb nyomtatási minőség
- > Sávossodásmentes eredmény, szélesebb sebességtartományban



- > Mutoh eredeti RIP szoftver
- > Optimalizálja a 1682SR Pro teljesítményét
- > Mutoh szabadalmaztatott Clear Tone a jobb színátmenetek és bőrtónusok érdekében, még 4 színes beállításban is
- > Kiterjedt szolgáltatások listája bármilyen reklámdekorációs feladat megoldásához

Magas szintű automatizálás a megszakítás nélküli termeléshez

Az XPJ-1682SR Pro a legmagasabb szintű felhasználói segítséget nyújtja az integrált érzékelőknek köszönhetően, amelyek többféle automatikus beállítást teszik lehetővé (kétirányú igazítás, médiaadagolás beállítása, a maradék hordozó nyomon követése egy tekercsen). Ezek az automatizált funkciók növelik a hatékonyságot és elkerülik a pazarlást. A felhasználók a gyártás folytatásához letilthatják a fejen lévő fűvókák területeit is, ha a fűvókák eltömődtek. Az opcionális automatikus fűvókakellenőrző egységgel a nyomtató automatikusan észleli a hiányzó fűvókákat, és megteszi a megfelelő lépéseket a gyártás folytatásához.



Magyarországon forgalmazza:

Multisign Hungary Kft.
Wolfner utca 6, 1047 Budapest
hello@multisign.hu
www.multisign.hu